


E-DECOPLAC

Difusor de techo rectangular

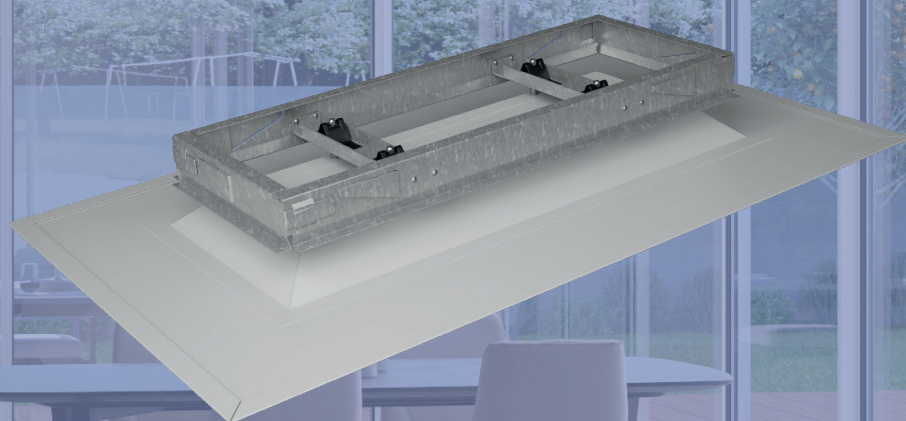

Descripción E-DECOPLAC-SF

Difusor cuadrado de techo regulable en altura. Instalado en el techo, impulsa el aire horizontalmente en las 4 direcciones. La placa visible está aislada para evitar condensaciones.

FIJACIÓN

- Mediante muelles especiales al premarco E-MMF (sin filtro) o a plenum.

ACABADO

Lacado blanco satinado. Para otros acabados consultar con nuestro departamento comercial. La placa frontal puede ser recubierta mediante un vinilo personalizable.

APLICACIONES

Estos difusores se utilizan para impulsar aire, generalmente en locales del sector terciario (despachos, sucursales bancarias, etc.)

Descripción E-DECOPLAC-RP

Difusor cuadrado de retorno de altura regulable, para instalación en pared o techo.

FIJACIÓN

- Muelles especiales con premarco E-MMF (opcionalmente con filtro) o plenum.

ACABADO


Lacado blanco satinado. Para otros acabados, consulte con nuestro departamento comercial. La placa frontal puede ser decorada mediante un vinilo personalizable.

APLICACIONES

Estos difusores se utilizan para el retorno de aire, generalmente en locales del sector terciario (oficinas, sucursales bancarias, tiendas, etc.).

Dimensiones


L y H son las dimensiones nominales del premarco o plénium.

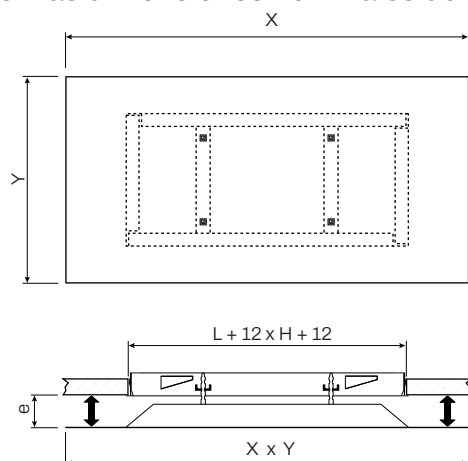

E-DECOPLAC-SF

	L	H	X	Y
E-DECOPLAC-SF 300 X 150 350	300	150	500	350
E-DECOPLAC-SF 400 X 150 350	400	150	600	350
E-DECOPLAC-SF 400 X 150 600	400	150	600	600
E-DECOPLAC-SF 500 X 150	500	150	700	350
E-DECOPLAC-SF 595 X 595	595	595	800	800


E-DECOPLAC-SF+PLA

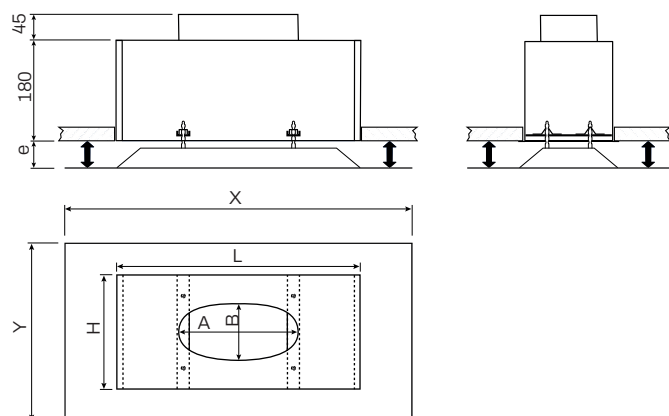

COTAS DE HUECO

con premarco (L+12) x (H+12)

E-DECOPLAC-SF+PLL

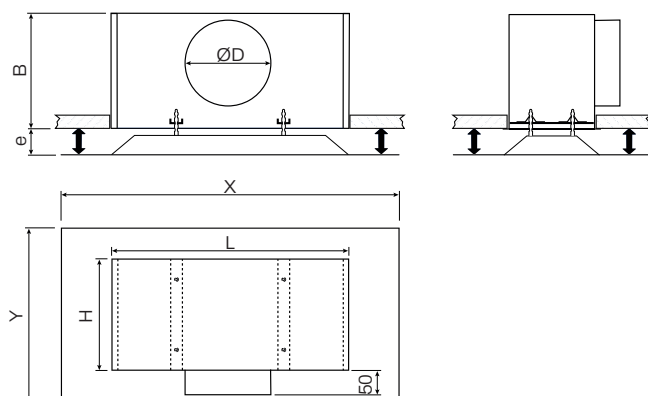



	L	H	X	Y	G	A	B	ØD
E-DECOPLACSF+ PL 300 X 150 350	300	150	500	350	260	206	90	160
E-DECOPLACSF+ PL 300 X 150 350	400	150	600	350	260	242	130	200
E-DECOPLACSF+ PL 400 X 150 600	400	150	600	600	260	242	130	200
E-DECOPLACSF+ PL 500 X 150	500	150	700	350	260	281	190	250
E-DECOPLACSF+ PL 595 X 595	595	595	800	800	290	315	315	315

COTAS DE HUECO

con premarco (L+12) x (H+12)

Dimensiones

E-DECOPLAC-RP+MMF

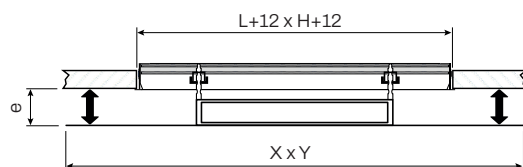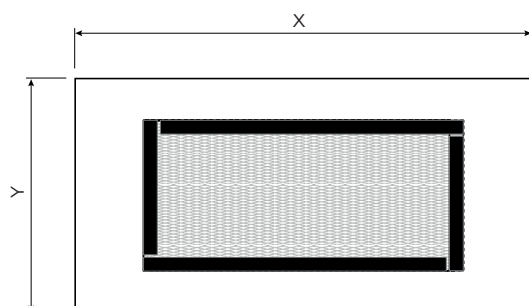


	L	H	X	Y
E-DECOPLAC-RP 400 X 150 350	300	150	600	350
E-DECOPLAC-RP 400 X 150 600	400	150	600	600
E-DECOPLAC-RP 500 X 400	500	400	700	600
E-DECOPLAC-RP 600 X 400	600	400	800	600
E-DECOPLAC-RP 595 X 595	595	595	800	800

COTAS DE HUECO

con premarco E-MMF	(L+12) x (H+12)
--------------------	-----------------

E-DECOPLAC-RP+MMF+PLA

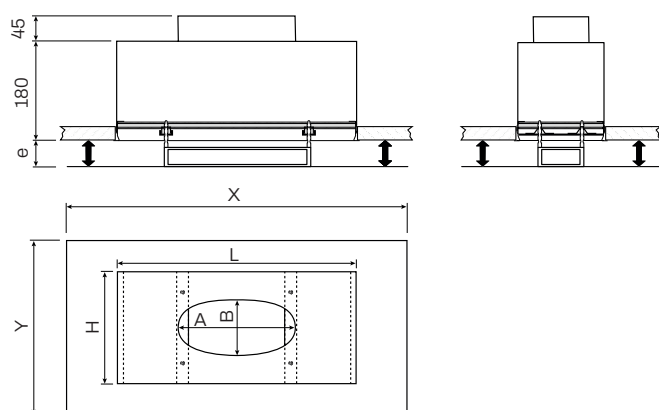


	L	H	X	Y	A	B	ØD
E-DECOPLACRP+ MMF+PLA 400 X 150 350	410	160	600	350	242	130	200
E-DECOPLAC-RP+MMF PL 500 X 400	510	410	700	600	250	250	250
E-DECOPLACRP+ MMF+PLA 600 X 400	610	410	800	600	315	315	315
E-DECOPLACRP+ MMF+PLA 595 X 595	595	595	800	800	355	355	355

COTAS DE HUECO

con premarco	(L+12) x (H+12)
--------------	-----------------

E-DECOPLAC-RP+MMF+PLL

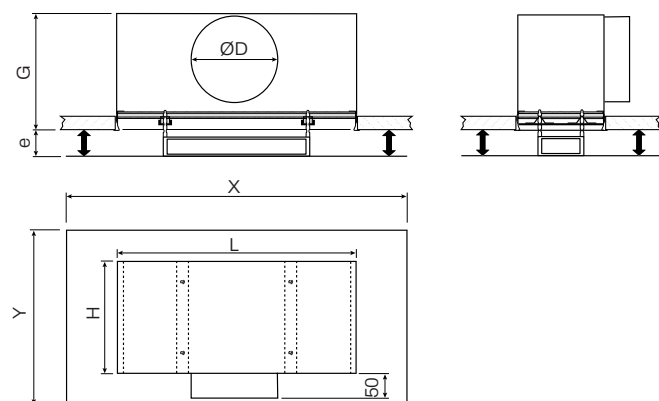

	L	H	X	Y	G	A	B	ØD
E-DECOPLACRP+ MMF+PLL 400 X 150 350	410	160	600	350	260	242	130	200
DECOPLACRP+ MMF PL 500 X 400	510	410	700	600	290	250	250	250
E-DECOPLACRP+ MMF+PLA 600 X 400	610	410	800	600	290	315	315	315
E-DECOPLACRP+ MMF+PLA 595 X 595	595	595	800	800	290	355	355	355


COTAS DE HUECO

con premarco	(L+12) x (H+12)
--------------	-----------------

Fijación


Muelles especiales mediante premarco MMF

1



1. Practicar un hueco de dimensiones $L+12 \times H+12$ en pared o techo.

3

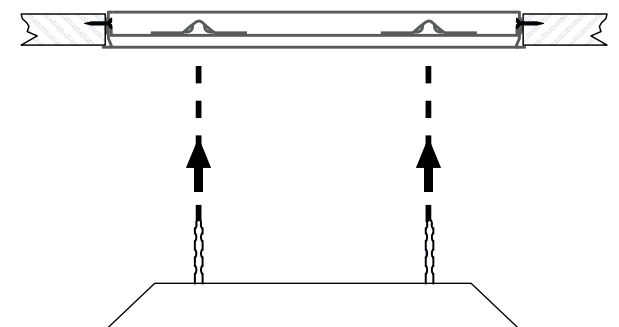


3. Colocar el difusor E-DECOPLAC en el interior del premarco E-MMF. El difusor puede colocarse a 3 alturas: $e = 35 \text{ mm}$, $e = 45 \text{ mm}$, y $e = 55 \text{ mm}$, según la instalación.

2



2. Fijar el pre-marco E-MMF en el hueco. Fijar el premarco a la placa de yeso laminado mediante tornillos.


4

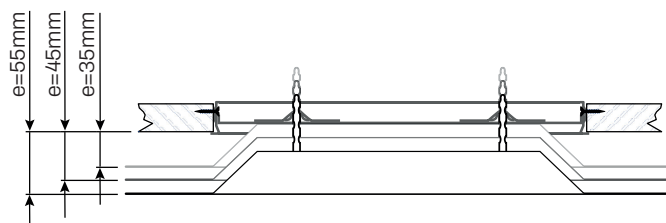

Fijación


Muelles especiales a plénium

1

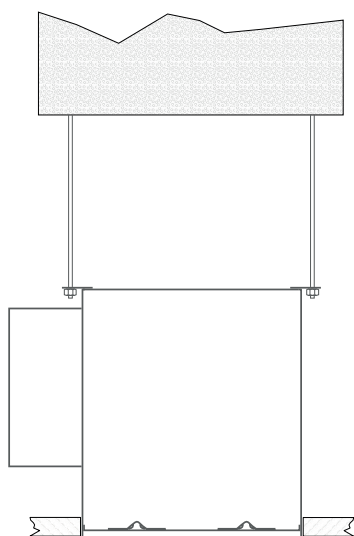


1. Fijar el plénium al forjado mediante varillas roscadas

2

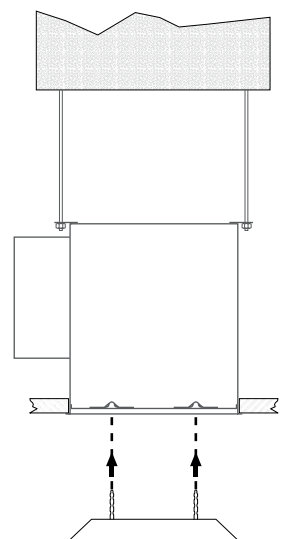

2. Colocar el difusor E-DECOPLAC en el interior del plénium. Los muelles del difusor harán "click" cuando el difusor esté fijado.

3

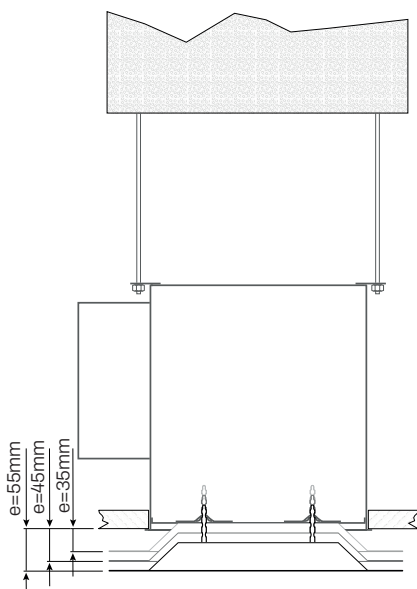


3. Colocar el difusor E-DECOPLAC en el interior del premarco E-MMF.

La placa debe colocarse en una de las 3 alturas posibles:


$e = 35 \text{ mm}$, $e = 45 \text{ mm}$ ó $e = 55 \text{ mm}$.

Impulsión de aire E-DECOPLAC-SF

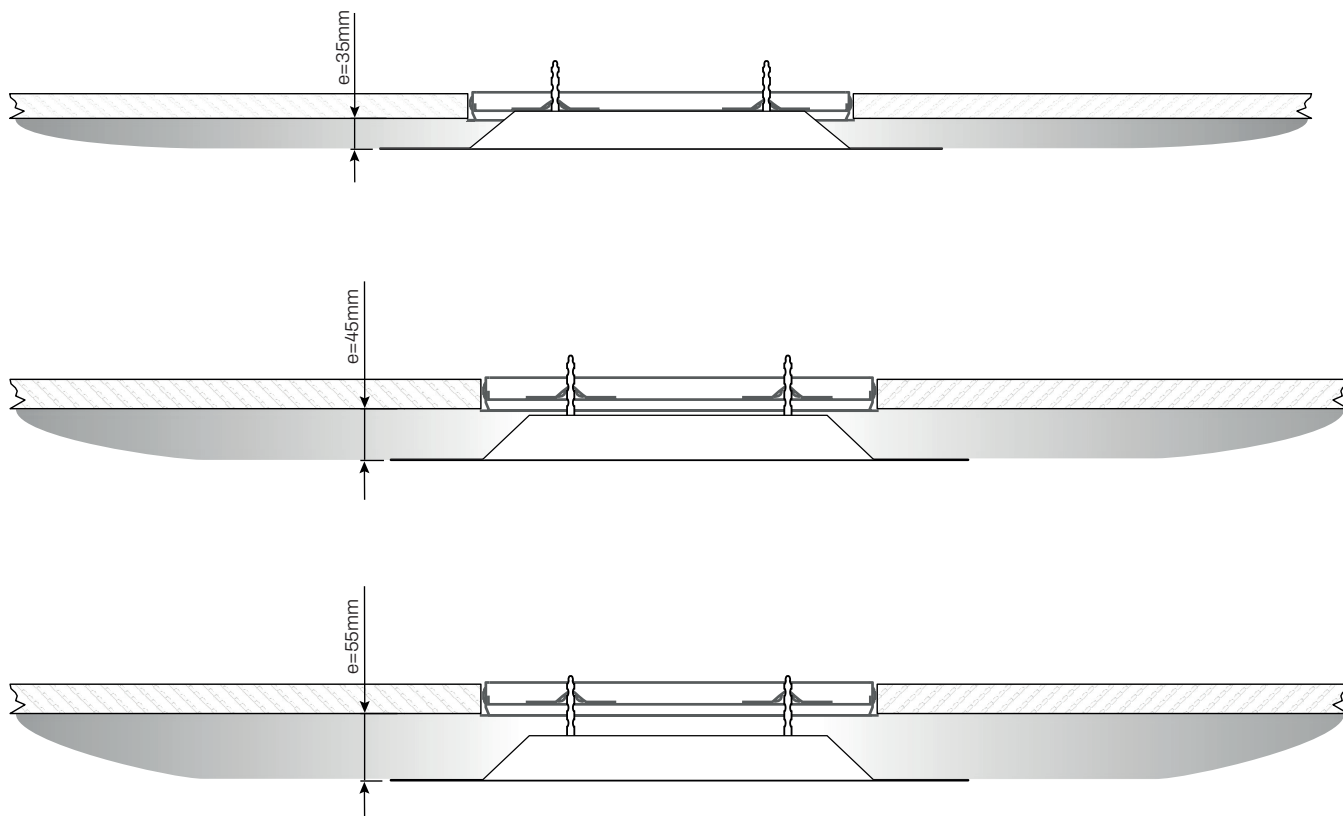


Gráficos de selección


E-DECOPLAC-SF 300 x 150

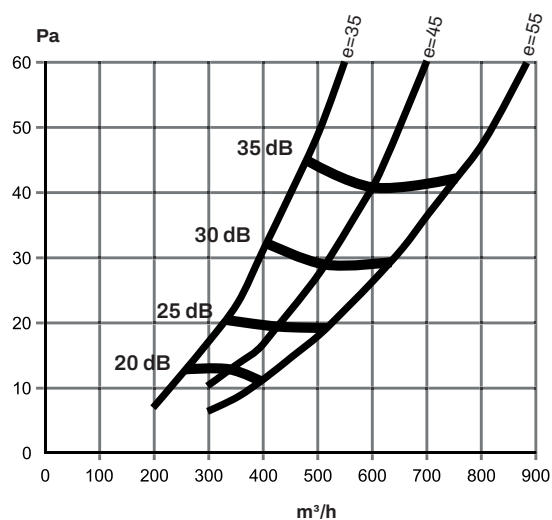


E-DECOPLAC-SF 400 x 150

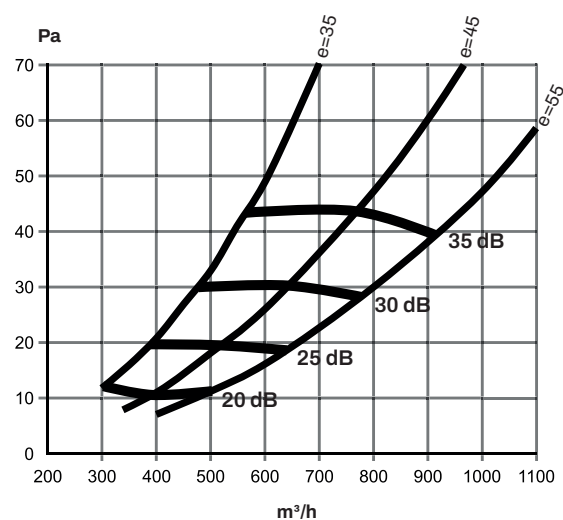

E-DECOPLAC-SF 500 x 150

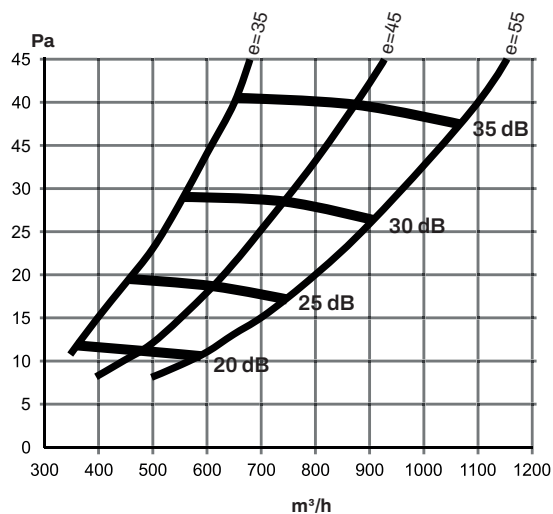


E-DECOPLAC-SF 595 x 595

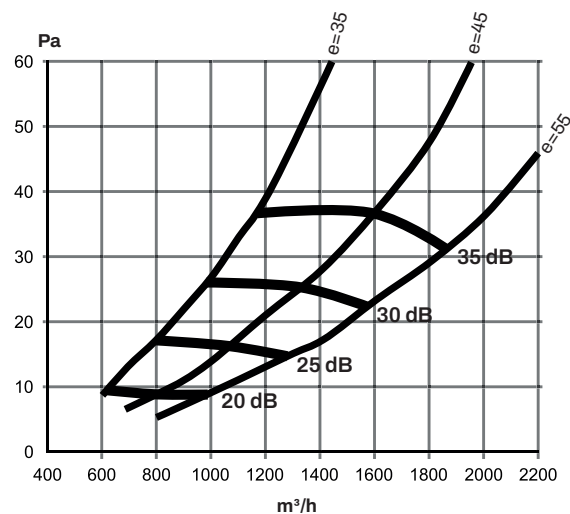


e [mm] →	35	45	55
E-DECOPLAC-SF 300 x 150	0,017091 m²	0,023040 m²	0,028687 m²
E-DECOPLAC-SF 400 x 150	0,021121 m²	0,028602 m²	0,035781 m²
E-DECOPLAC-SF 500 x 150	0,025151 m²	0,034164 m²	0,042875 m²
E-DECOPLAC-SF 595 x 595	0,046913 m²	0,064199 m²	0,081183 m²

Gráficos de selección


E-DECOPLAC-RP 300 x 150

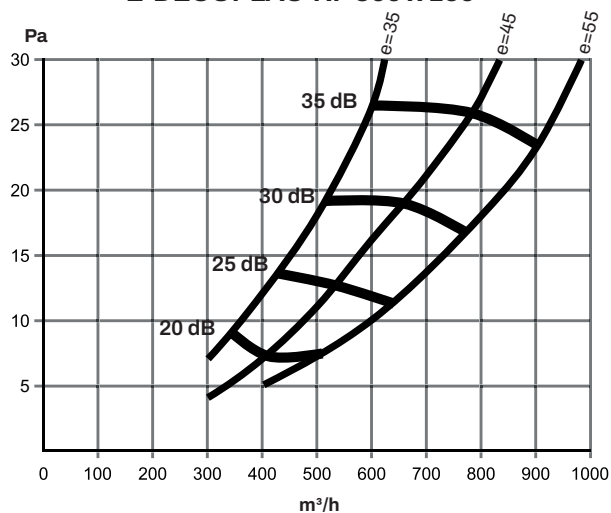


E-DECOPLAC-RP 400 x 150

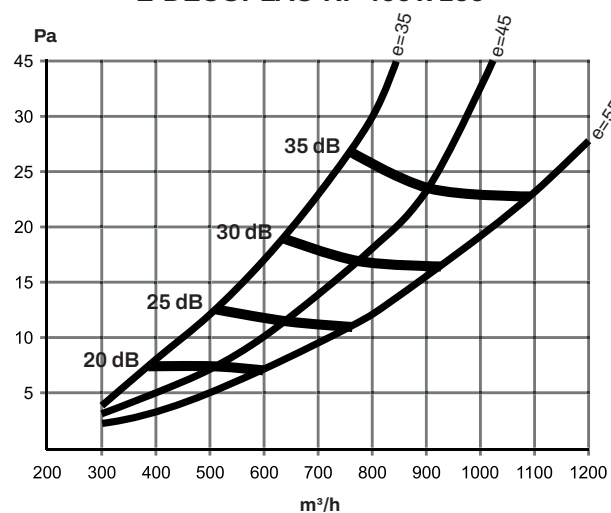


E-DECOPLAC-RP 500 x 400

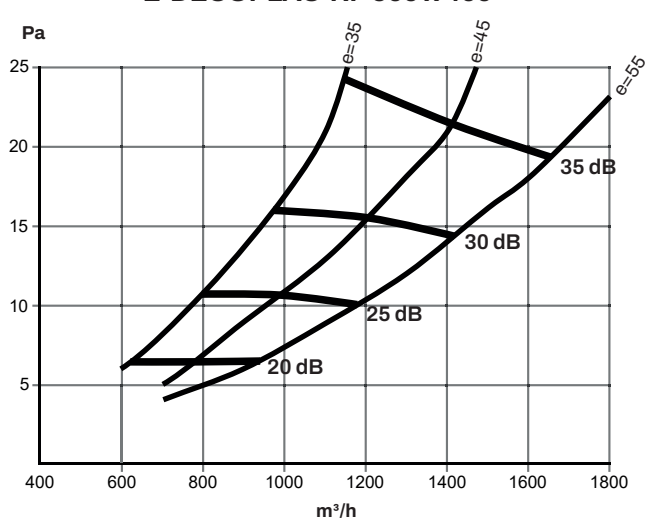

E-DECOPLAC-RP 600 x 400

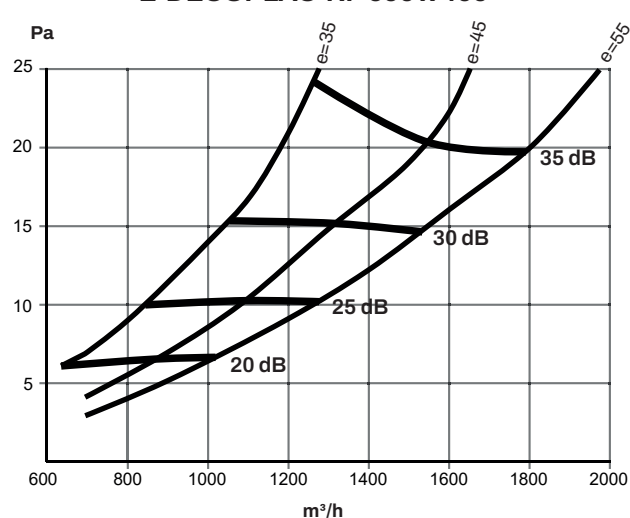

E-DECOPLAC-RP 595 x 595

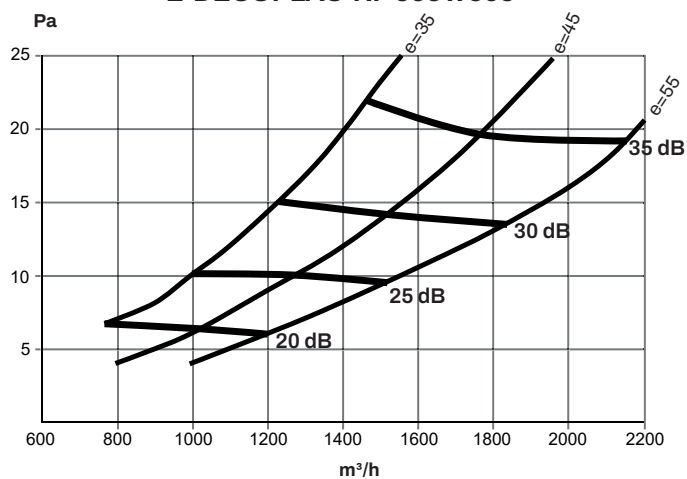


Áreas efectivas (m²)

e [mm] →	35	45	55
E-DECOPLAC-RP 300 x 150	0,031230 m ²	0,040230 m ²	0,049230 m ²
DECOPLAC-RP 400 x 150	0,038170 m ²	0,049170 m ²	0,060170 m ²
E-DECOPLAC-RP 500 x 400	0,062460 m ²	0,080460 m ²	0,098460 m ²
E-DECOPLAC-RP 600 x 400	0,069400 m ²	0,089400 m ²	0,109400 m ²
E-DECOPLAC-RP 595 x 595	0,082586 m ²	0,106386 m ²	0,130186 m ²

Referencia de pedido

E-DECOPLAC

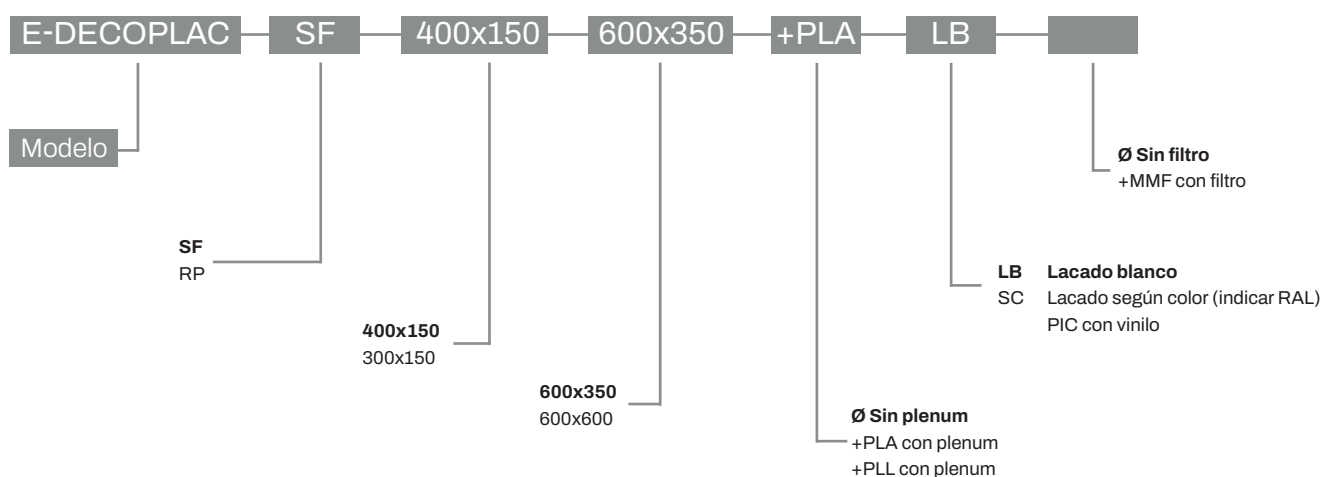

Nota: Las opciones en negrita son las opciones por defecto

Ejemplo: E-DECOPLAC-SF 400X150-600X350+PLA-LB → Difusor E-DECOPLAC-SF lacado blanco(impulsión) L =400 x H = 150 X =600 Y = 350, plenum con cuello en el lado opuesto.

Euroclima Ξ

D I F U S I Ó N

Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es